



# **AHD видеокамера SC-HS501V IR**



**Паспорт**

# Описание камеры

Мультиформатная HD видеочамера SC-HS501V IR имеет цилиндрическое исполнение в металлическом корпусе. Камера предназначена для установки как внутри помещения, так и снаружи. В основном применяется как обзорная.

## Характеристики

### 1. Корпус

Корпус	Металл
Исполнение	Цилиндрическое
Герметичность	IP67
Рабочий диапазон температур, °С	-60 ....+60
Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм	280*80*80
Вес брутто, г	863

### 2. Объектив

Тип объектива	Варифокальный f=2.8-12 мм
Угол обзора, °	90–25

### 3. Модуль камеры

Сенсор	1/2.8" SONY IMX335
Чувствительность, лк	0.001
Максимальное разрешение	2560*1920
Дальность ИК подсветки	До 50 метров

### 4. Изображение

Настройки изображения	Через OSD меню* *настройки доступны для регистраторов, поддерживающих технологию XVI или через джойстик
-----------------------	--

### 5. Питание

Питание, В	12 (DC)
------------	---------

Потребляемая мощность, мА	600
---------------------------	-----

## **6. Дополнительные опции\***

Кабель с джойстиком для доступа к OSD-меню, питание камер 24АС, стабилизатор напряжения от 10 до 50 V AC/DC до 0.5А.
--


**\*Возможность установки дополнительных опций в определенную модель камеры согласовывается при оформлении заказа.**

## Подключение камеры

Включение камеры производится при питании +12 В (DC). Недопустима подача питания несоответствующей полярности.

Для передачи видеосигнала от камеры до видеорегистратора необходимо использовать экранированный коаксиальный кабель.

### Типовая схема подключения

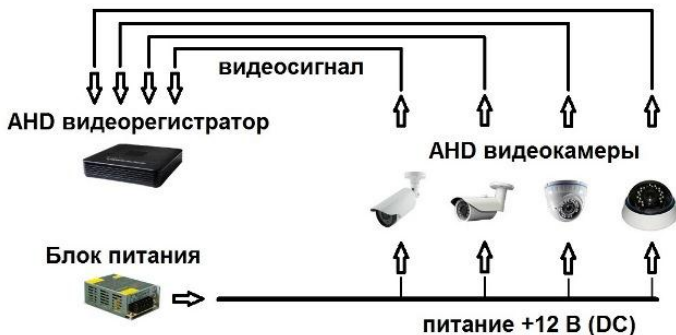

Производитель допускает возможность изменения конструкции, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара без предварительного уведомления. Допускается отклонение угла обзора камеры, по причине особенности производства камеры.