



# **AHD видеокамера SC-HSW801V IR**



**Паспорт**

## Описание камеры

Мультиформатная HD видеочамера SC-HSW801V IR имеет цилиндрическое исполнение в металлическом корпусе. Камера предназначена для установки как внутри помещения, так и снаружи. В основном применяется как обзорная.

## Характеристики


|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Сенсор                         | 8 Мрх 1/2" Progressive Scan CMOS, WDR 120 db |
| Максимальное разрешение        | 3840*2160                                    |
| Чувствительность, лк           | 0.0001                                       |
| Тип объектива                  | Варифокальный<br>f=2.8–12 мм                 |
| Угол обзора                    | 130°–34°                                     |
| Исполнение                     | Цилиндрическое                               |
| Количество кадров в секунду    | 15 к/с (3840*2160)                           |
| Дальность ИК подсветки         | До 50 метров                                 |
| Видео выход                    | AHD/TVI/CVI/CVBS                             |
| Корпус                         | Металл                                       |
| Герметичность                  | IP67   |
| Рабочий диапазон температур    | -60° ....+60° С                              |
| Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм | 280*80*80                                    |
| Вес брутто, г                  | 863  |
| Питание, В                     | 12 (DC)                                      |
| Потребляемая мощность, мА      | 600мА  |
| Опции*                         | OSD меню                                     |

\* **Наличие установленных в камере опций оговаривается при заказе**

## Подключение камеры

Включение камеры производится при питании +12 В (DC). Недопустима подача питания несоответствующей полярности.

Типовая схема подключения

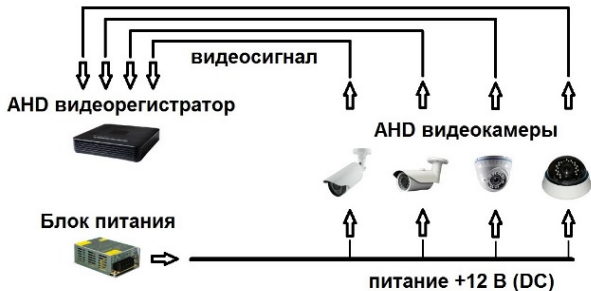

Производитель допускает возможность изменения конструкции, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара без предварительного уведомления. Допускается отклонение угла обзора камеры, по причине особенности производства камеры.