



**AHD видеокамера  
SC-HS203F IR**



**Паспорт**

# Описание камеры

Мультиформатная HD видеочамера SC-HS203F IR имеет купольное исполнение в пластиковом корпусе. Камера предназначена для установки внутри помещения. В основном применяется как обзорная.

## Характеристики

### 1. Корпус

Корпус	Пластик
Исполнение	Купольное
Герметичность	IP40
Рабочий диапазон температур, °C	-10...+60
Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм	115*115*60
Вес брутто, г	303

### 2. Объектив

Тип объектива	Фиксированный f=2.8/3.6/6
Угол обзора, °	100/85/65

### 3. Модуль чамеры

Сенсор	1/2.9" SONY IMX323
Чувствительность, лк	0.001
Максимальное разрешение	1920*1080
Дальность ИК подсветки	До 15 метров

### 4. Изображение

Настройки изображения	Через OSD меню: Настройки яркости, экспозиции, баланс белого, контраста, четкости, насыщенности, 3DNR, 2DNR, DWDR, зеркалирование по горизонтальной и вертикальной осям, режим день/ночь с механическим фильтром
-----------------------	---

(переключение по датчику освещенности, в автоматическом режиме, постоянный цветной/черно-белый режимы), 4 приватных зоны\*

**\*настройки доступны для регистраторов, поддерживающих технологию XVI или через джойстик**

## **5. Питание**

Питание, В	12 (DC)
Потребляемая мощность, мА	600

## **6. Дополнительные опции\***

Кабель с джойстиком для доступа к OSD-меню, питание камер 24AC, стабилизатор напряжения от 10 до 50 V AC/DC до 0.5A.


**\*Возможность установки дополнительных опций в определенную модель камеры согласовывается при оформлении заказа.**

## Подключение камеры

Включение камеры производится при питании +12 В (DC). Недопустима подача питания несоответствующей полярности.

Для передачи видеосигнала от камеры до видеорегистратора необходимо использовать экранированный коаксиальный кабель.

Типовая схема подключения

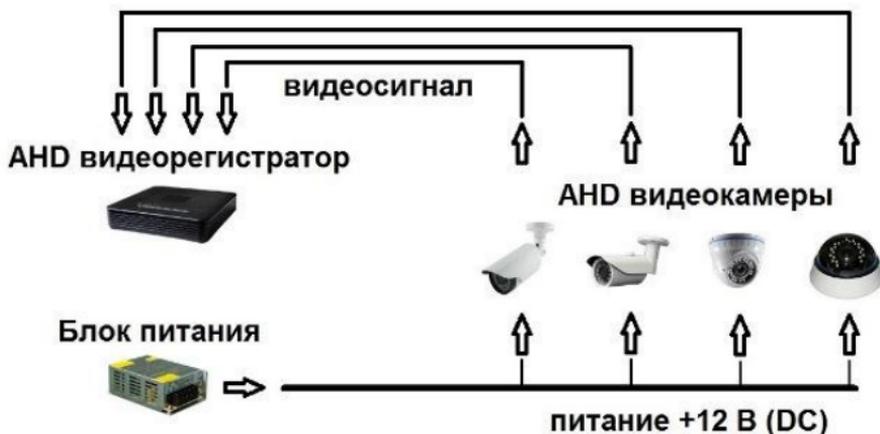

Производитель допускает возможность изменения конструкции, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара без предварительного уведомления. Допускается отклонение угла обзора камеры, по причине особенности производства камеры.